

## VIBRATIONSDÄMPNING & NIVELLERING

### >>> H/H3A-serien

Dessa hygieniska maskinskor i rostfritt stål överensstämmer med FDA:s och USDA:s krav för tillverkningsutrustning för livsmedel och medicin. Ett specialgummi som vulkaniserats på höljets insida ger fullständig hygienisk tätning. Dessutom har det rostfria stålet, ANSI 304, en hög korrosionsbeständighet. Full rörelseintervall, från 10° vinkling, ger ett säkert fundament och fullständig vibrationskontroll.

Modellerna finns i FDA-godkända versioner, med eller utan gängskydd, för maximal gängjustering. Båda modellerna finns i ANSI 316 SS, för miljöer med hög korrosionsbenägenhet och två specialmodeller finns, med ett eller två hål för fastmontering i golvet.



Modell H3A

Modell H

### FÖRDELAR

- >> 304 SS för hög kemisk resistans
- >> Tål temperaturer mellan -20°C till +100°C
- >> 10° vinkling för ökad stabilitet
- >> Gängskydd som skyddar mot smuts
- >> Gängskyddet fungerar även som mutter

### APPLIKATIONER

- >> MEJERIMASKINER
- >> UTRUSTNING FÖR TILLVERKNING AV LIVSMEDEL OCH MEDICIN
- >> MEDICINSK UTRUSTNING
- >> FÖRPACKNINGSMASKINER
- >> 3A DESIGN – TILLVERKNINGS-UTRUSTNING FÖR KÖTT & FÅGEL

### H/H3A-serien

#### Produktbeskrivning

- Polerat rostfritt stål
- Hygienisk konstruktion
- Vibrationsabsorberande med friktionsgummi
- Överensstämmer med kraven i USDA rörande maskiner inom livsmedelsindustrin (H3A)
- Täckt gängning

#### Material

Fot DIN 59382:  
 AISI 304 (standard)  
 AISI 316 (specialbeställning)


#### Gummi:

Godkänd för livsmedelsindustrin och beständig mot rengöringsmedel. NBR 75 shore, svart (standard), vitt gummi mot beställning. Temperaturintervall -20°C – +100°C.


#### Bult DIN 1013:

AISI 304 (standard)  
 AISI 316 (specialbeställning)

#### Monteringsexempel Sunnex H



#### Monteringsexempel Sunnex H3A



# VIBRATIONSDÄMPNING & NIVELLERING


BASENHET	H60	H80	H100	H120	H140
Diameter D, mm	60	80	100	120	140
Höjd h, mm	33	31	34	38	44
Max bel., daN (kg)	500	1000	1500	2500	3500

EXEMPEL, ART. NR.:	H	80	12	100
				Bultlängd
				Bult, diameter
				Basenhets, diameter
H-serien				Modell



BULT	A	A	A	A	A	A	A
Längd L, 100 mm	M12	M16	M20	M24	M30	M36	M42
Längd L, 150 mm	M12	M16	M20	M24	M30	M36	M42
B mm	10	13	15	19	24	30	36

Måttsett ritning  
Sunnex H




BASENHET	H60	H80	H100	H120	H140
Diameter D, mm	60	80	100	120	140
Höjd h, mm	33	31	34	38	44
Max bel., daN (kg)	500	1000	1500	2500	3500

EXEMPEL, ART. NR.:	H80	3A16181	RH1655
			Gängskydd
			Bult
H3A-serien			Basenhets

BULT	Art. Nr.	Diameter A, mm	Längd L, mm	Längd L1, mm	B mm
	3A 16181	16	160	160	13
	3A 16231	16	210	210	13
	3A 20181	20	160	160	15
	3A 20231	20	210	210	15
	3A 24181	24	160	160	19
	3A 24231	24	210	210	19
	3A 30181	30	160	160	24
	3A 30231	30	210	210	24
	3A 36181	36	160	160	30
	3A 36231	36	210	210	30

Måttsett ritning  
Sunnex H3A

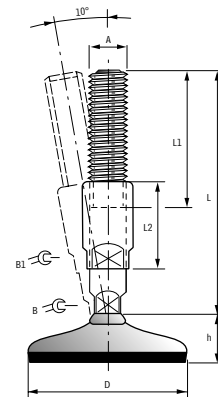

GÄNGSKYDD	Art. Nr.	Diameter A, mm	Längd L2, mm	B1 mm
	RH 1655	16	55	19
	RH 1685	16	85	19
	RH 2055	20	55	24
	RH 2085	20	85	24
	RH 2455	24	55	27
	RH 2485	24	85	27
	RH 3055	30	55	36
	RH 3085	30	85	36
	RH 3655	36	55	46
	RH 3685	36	85	46

**OBS!** Alla basenheten kan kombineras med samtliga bultar/gängskydd. H3A är godkänd av FDA/USDA.