


VIBRATIONSDÄMPNING & NIVELLERING



>>> M-serien

Sunnex M-serie har rundade och polerade ytor och är avsedd för tillämpningar som kräver regelbunden rengöring och avspolning. 5° vinkling ger utmärkt stabilitet även på sluttande underlag och M-serien finns i olika utföranden med ett brett urval av lastkapacitet, diametrar och längder.

Maskinskonorna finns även med gängskydd för ökad hygien. Maskinskonorna kan även beställas med fästhål för fastmontering mot golv. Dessutom har M-serien integrerade justeringsplattor som möjliggör full justering utan att ge avkall på höjd och serien finns även i utförande med bottenhål.

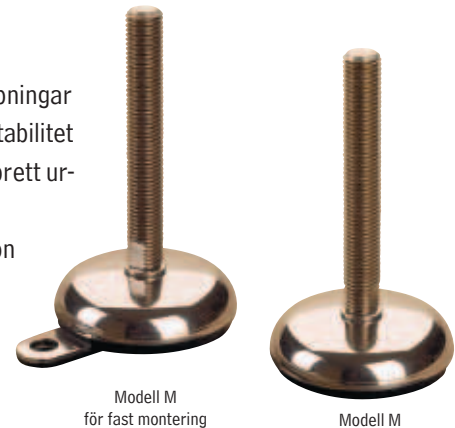

Modell M
för fast montering

Modell M


FÖRDELAR

- >> Gummi enligt FDA-standard 177.2600 för krav på god kvalitet
- >> Hölje med vulkaniserat gummi för bästa hygieniska tätning
- >> Tål temperaturer mellan -20°C till +100°C
- >> 5° vinkling för ökad stabilitet



APPLIKATIONER

- >> MONTERINGSUTRUSTNING
- >> TRANSPORTÖRER
- >> MATERIALHANTERINGSUTRUSTNING
- >> VIBRATIONSMÄTARE
- >> FÖRPACKNINGSMASKINER
- >> SKAKAPPARATER

EXEMPEL, ART. NR.: M 75 12 100



Monteringsexempel
Sunnex M






BASENHET	M40	M50	M75	M105	M100	M125	M150	M180
Diameter D, mm	40	50	75	100	100	125	150	180
Höjd h, mm	20	21	22	32	32	37	40	40
Max bel., daN (kg)	200	300	800	1000	2000	3000	4000	5000

BULT	A	A	A	A	A	A	A	A
Längd L, 100 mm	M10*	M12	M16	M20	M24	M30	M36	M42**
Längd L, 150 mm	M10*	M12	M16	M20	M24	M30	M36	M42**

B mm	8	10	13	15	19	24	30	36
------	---	----	----	----	----	----	----	----

BASENHET	M76	M77	M106
Diameter D, mm	75	75	100
Höjd h, mm	22	22	32
Längd E, mm	52	52	67
Hål diameter d, mm	15	15	15
Max bel., daN (kg)	800	800	1000

Måttsett ritning
Sunnex M



*M10 bult finns endast till basenhets M40, M50 and M75.

**Bult M42 finns ej till basenhets M76, M77 and M106.