

## NIVELLERING

### >>> LE-serien

Sunnex LE-serie består av gummi som vulkaniserats på en bult. Det gjutna gummit har utmärka friktionsegenskaper på de flesta ytor, vilket gör maskinskon stabil och driftsäker.

Bultlängden är väl avpassad för både tillämpningar med öppna hål och bottenhål. Modellerna LE 19 och LE 108 levereras komplett med mutter och bricka för nivåjustering och fastlåsning. Gummits standardfärg är grå, men LE 19 kan även beställas i svart gummi som är avsedd för högre belastning.



LE 19

LE 108

LE 213

LE 259


### FÖRDELAR

- >> Utbudet passar de flesta lättare maskiner/applikationer
- >> Galvaniserade och rostfria bultar med vulkaniserad gummifot
- >> Klarar belastning på upp till 75 kg

### APPLIKATIONER


- >> MONTERINGSSTATIONER
- >> KOMPRESSORER
- >> KONTORS- & HUSSHÅLLSMASKIER
- >> MINDRE VERKSTADSMASKINER
- >> TRÄBEARBETNINGSMASKINER

### Måtttagna ritningar Sunnex LE

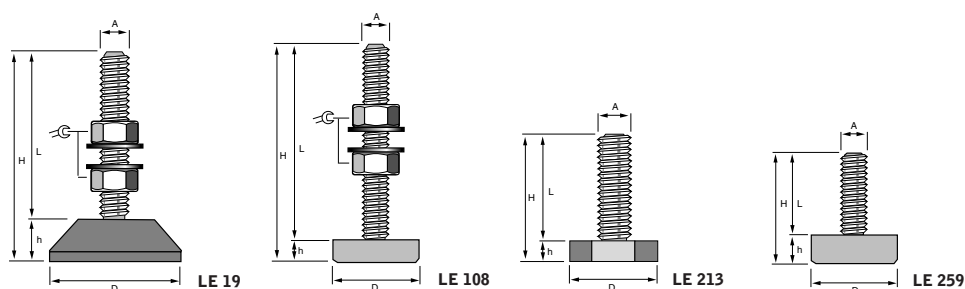

Modell	Max bel. daN (kg)	Höjd, H mm	Diameter, D mm	Nivelleringsbult A	Längd, L mm	⌀ mm
LE 19-1*	40	50	46	M10 x 1.50	38	17
LE 19-2*	40	73	46	M10 x 1.50	60	17
LE 19-3*	75	50	46	M10 x 1.50	38	17
LE 19-4*	75	73	46	M10 x 1.50	60	17
LE 108	60	65	30	M8 x 1.25	57	13
LE 213**	60	45	32	M10 x 1.50	38	—
LE 259**	30	38	30	M6 x 1.00	28	—

### Monteringsexempel Sunnex LE



\*Rostfritt eller förzinkat stål.

\*\*Mutter och brickor ingår ej som standard.