

NIVELLERING

>>> LN-serien

Sunnex maskinskor i LN-serien består av två delar: en basenhet i polyamid och en gängad bult. Maskinskorerna kan kombineras med olika typer av gängning, både vad gäller storlek och längd, som är perfekt anpassad efter din tillämpning.

Sunnex LN-serie fungerar på alla typer av maskiner och utrustning, från förpackningsmaskiner till kontorsmöbler. Maskinskorerna ger en snabb, enkel och exakt nivellering av alla typer av maskiner och utrustning. LN-serien finns i ett brett utbud av alternativ, t.ex. med inbyggd bult för fristående och fastmonterade maskiner samt med vibrationsdämpning.




FÖRDELAR

- >> Snabb, enkel och exakt nivellering av alla typer av maskiner/utrustning
- >> Många typer av utförande
- >> Självjusterande utan att ge avkall på stabilitet
- >> Leder inte elektricitet
- >> Flexibel och motståndskraft mot repor och skrapmärken
- >> Kostnadseffektiv
- >> Rörelseintervall ± 3 och $\pm 20^\circ$

APPLIKATIONER

- >> ELEKTRONISK UTRUSTNING
- >> TRANSPORTÖRER
- >> INDUSTRIVÅGAR
- >> MEDICINSK UTRUSTNING
- >> FÖRPACKNINGSMASKINER

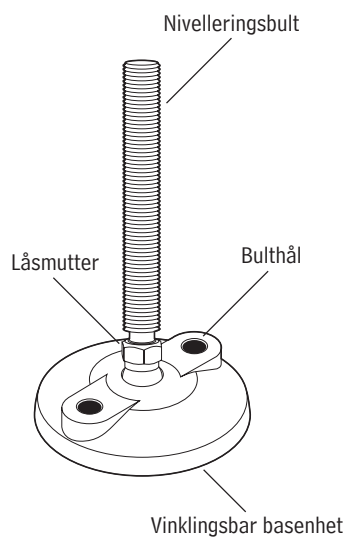

Hur du väljer rätt LN maskinsko

1. Välj basenhet
2. Välj diameter på basenheten utifrån belastning
3. Välj med eller utan friktionsgummi på basenhet
4. Välj mellan olika alternativ för fastmontering
5. Välj bult
6. Välj material, gängning och längd på bult

NIVELLERING

EXEMPEL, ART. NR.: S 30 T A Y

S	30	T	A	Y
				Material
				Friktionsgummi
				Fästhål i basenhet
				Diameter
				Modell
				Y=Polyamid
				A=Ja N=Nej
				B=Ja T=Nej
				S=Ledad



Ledad basenhet



Ledad bult



BASENHET, LEDAD	S30	S40	S60	S80	S100	S120
Diameter, mm	30	40	60	80	100	120
Höjd, mm	28	28	28	28	28	28
Längd, mm	–	–	–	55	74	94
Hål diameter, mm	–	–	–	9	9	9
Max bel., lbs	650	900	1000	1000	1400	1400
Max bel., daN (kg)	300	400	450	450	650	650

BULT, LEDAD	A	A	A	A	A	A	A
Längd, 1.5 in	1/4-20	5/16-18	–	–	–	–	–
Längd, 2.0 in	1/4-20	5/16-18	3/8-16	1/2-13	–	–	–
Längd, 4.0 in	–	–	3/8-16	1/2-13	5/8-11	3/4-10	1-8
Längd, 6.0 in	–	–	3/8-16	1/2-13	5/8-11	3/4-10	1-8
Längd, 8.0 in	–	–	–	–	5/8-11	3/4-10	1-8
Längd, 30 mm	M6	–	–	–	–	–	–
Längd, 40 mm	M6	M6	M10	–	–	–	–
Längd, 66 mm	–	–	–	M12	–	–	–
Längd, 80 mm	–	M6	M10	–	–	–	–
Längd, 100 mm	–	–	–	M12	M16	M20	M24
Längd, 150 mm	–	–	M10	M12	M16	M20	M24
Längd, 200 mm	–	–	–	–	–	M20	M24

STANDARD: LN-serien levereras utan bult och bricka som standard.

ORDERINFORMATION: Se även sid. 31 för LN-serien.