

## NIVELLERING – ROSTFRITT STÅL

### >>> LS/LP-serien

Sunnex LS- och LP-serie med maskinskor i metall ger högsta belastningskapacitet i tillämpningar där det endast finns behov av nivellering.

LS-serien i rostfritt stål är korrosionsbeständig, har en slät yta och högkvalitativt design. LP-serien i pulverlackerat zinkgjutgods har olika alternativ för ytbehandling och färg samt korrosionsbeständighet för de mest krävande miljöer.




### FÖRDELAR

- >> Snabb, enkel och exakt nivellering av alla typer av maskiner/utrustning
- >> Brett sortiment av utförande
- >> Självjusterande utan att ge avkall på stabilitet
- >> Flexibel och motståndskraftig mot repor och skrapmärken
- >> Kostnadseffektiv
- >> Rörelseintervall  $\pm 3$  och  $\pm 20^\circ$

### APPLIKATIONER

- >> INDUSTRIVÅGAR
- >> SMÅSKALIGA MASKINER
- >> TRÄBEARBETNINGSMASKINER
- >> TRANSPORTÖRER
- >> RACKSYSTEM
- >> ARBETSSTATIONER

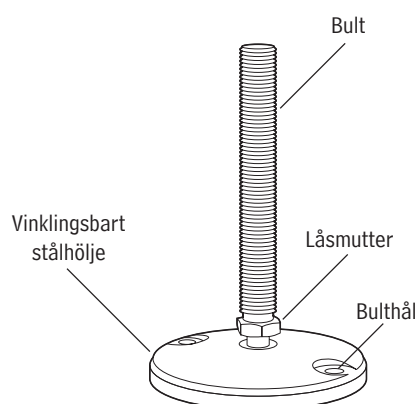

### Hur du väljer rätt LS/LP maskinsko

1. Välj lackerad eller rostfri basenhet
2. Välj utförande
3. Välj diameter på basenheten utifrån belastning
4. Välj mellan friktionsgummi eller fastmontering
5. Välj bult
6. Välj material, gängning och längd på bult

## NIVELLERING – ROSTFRIT STÅL

**EXEMPEL, ART. NR.:** S 30 T A P

Material	P=Pulverlack
Friktionsgummi	A=Ja N=Nej
Fästhål i basenhet	B=Ja T=Nej
Diameter	
Modell	S=Ledad



Ledad basenhet



Ledad bult

 sunnex

BASENHET, LEDAD	S30	S40	S60	S80	S100	S120
Diameter, mm	30	40	60	80	100	120
Höjd, mm	28	28	28	28	28	28
Längd, mm	–	–	40	55	74	94
Hål diameter, mm	–	–	9	9	9	9
Max bel., lbs	3300	4500	5600	6800	7800	7800
Max bel., daN (kg)	1400	2000	2500	3000	3500	3500

BULT, LEDAD	A	A	A	A	A	A	A
Längd, 1.5 in	1/4-20	5/16-18	–	–	–	–	–
Längd, 2.0 in	1/4-20	5/16-18	3/8-16	1/2-13	–	–	–
Längd, 4.0 in	–	–	3/8-16	1/2-13	5/8-11	3/4-10	1-8
Längd, 6.0 in	–	–	3/8-16	1/2-13	5/8-11	3/4-10	1-8
Längd, 8.0 in	–	–	–	–	5/8-11	3/4-10	1-8
Längd, 30 mm	M6	–	–	–	–	–	–
Längd, 40 mm	M6	M8	M10	–	–	–	–
Längd, 66 mm	–	–	–	M12	–	–	–
Längd, 80 mm	–	M8	M10	–	–	–	–
Längd, 100 mm	–	–	–	M12	M16	M20	M24
Längd, 150 mm	–	–	M10	M12	M16	M20	M24
Längd, 200 mm	–	–	–	–	–	M20	M24

**STANDARD:** LS/LP-serien levereras utan bult och bricka som standard.

**ORDERINFORMATION:** Se även sid. 31 för LS/LP-serien.