




■ HALOGEN FLOOD HF 50/75W

■ HF 50/75W – FLEX

- Armlängd 250, 500 eller 700 mm
- 230V (50W)
- 12 eller 24V direktanslutning (50/75W)
- Ledat lamphuvud, med eller utan
- Skyddsklass IP20 eller IP65

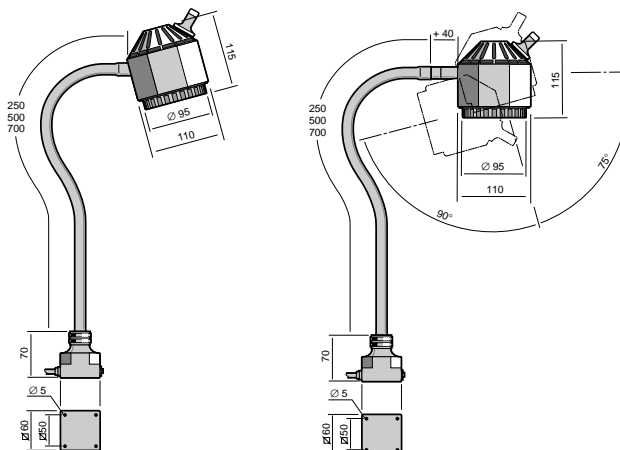


HF 50W



HF 75W


■ HF 50/75W – SPOT

- Enkel- eller dubbelledat lamphuvud
- 230V (50W)
- 12 eller 24V direktanslutning (50/75W)

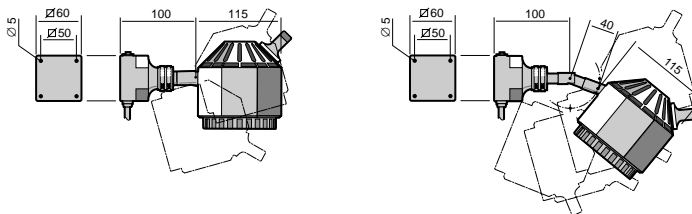

■ HF 50/75W – AAS

- Tvåledad 1000 mm eller treledad 1250 mm fast arm
- 12 eller 24V

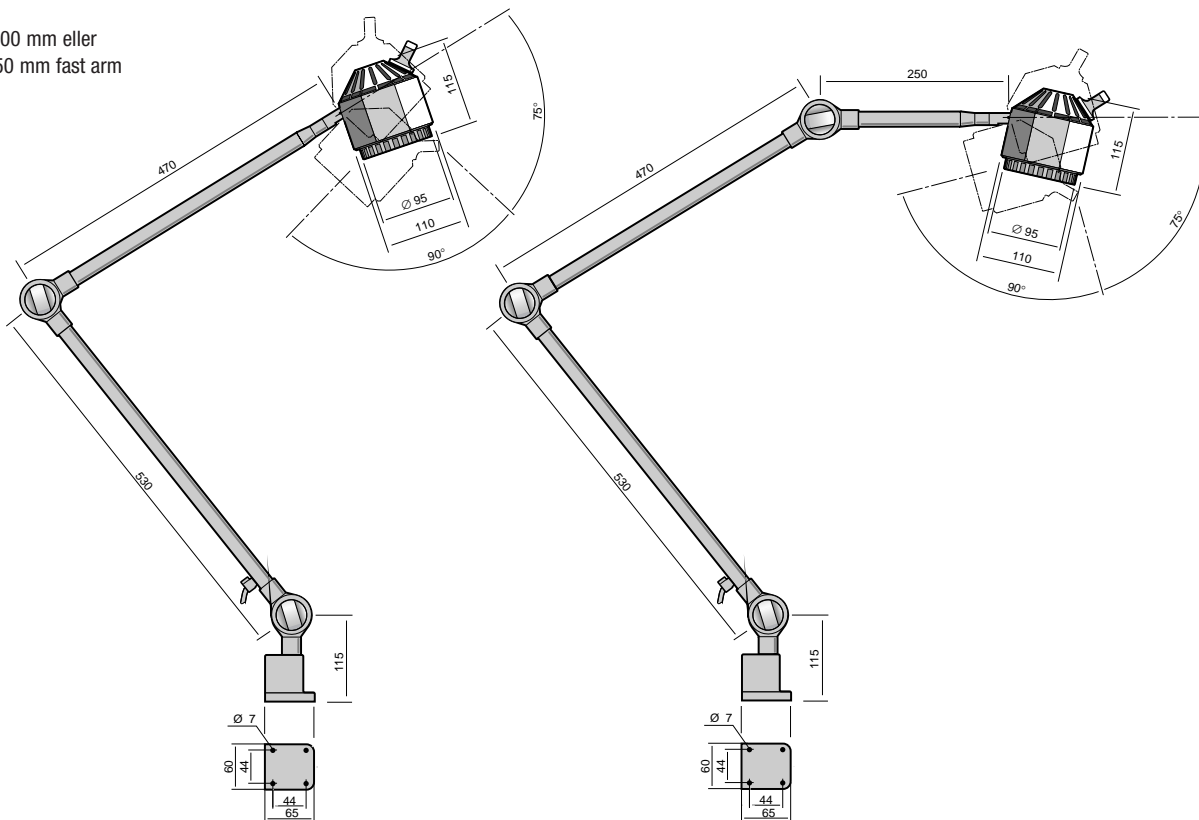

	ARMVARIANT	ANSLUTNING	LED	ÖVRIGT	ART.NR 50W	ART.NR 75W	
■ HF 50/75W – FLEX	250 mm	230V	Utan led		12400E		
			Med led		12410E		
		12V	Utan led			12400	12500
					IP65	12400IP65	12500IP65
		24V	Utan led			12410	12510
					IP65	12410IP65	12510IP65
	500 mm	230V	Utan led		12420E		
			Med led		12430E		
		12V	Utan led			12420	12520
					IP65	12420IP65	12520IP65
		24V	Utan led			12430	12530
					IP65	12430IP65	12530IP65
	700 mm	230V	Utan led		12440E		
			Med led		12450E		
		12V	Utan led			12440	12540
					IP65	12440IP65	12540IP65
		24V	Utan led			12450	12550
					IP65	12450IP65	12550IP65
■ HF 50/75W – SPOT	Enkelled	230V			12460E		
		12V			12460	12560	
		24V			12660	12760	
	Dubbelled	230V			12462E		
		12V			12462	12562	
		24V			12662	12762	
	■ HF 50/75W – AAS	Tvåledad	12V			12920	12921
					IP65	12920IP65	12921IP65
			24V			12922	12923
		Treledad	12V			12922IP65	12923IP65
					IP65	12924	12925
			24V			12924IP65	12925IP65
FABRIKS-MONTERADE TILLBEHÖR		Panelfäste 250 mm					15540
		Panelfäste 500 mm					15550
		Panelfäste 700 mm					15560
	Strömbrytare, monterad i lamphuvud					12095	

Fästanordningar och Tillbehör, se sidan 18-19.