

KOMPAKTLYSRÖR

>>> Förstoringsglas-, universal- och bänkbelysning




Sunnex förstoringsglasbelysning RLM är ett mycket ekonomiskt alternativ. Ett stabilt armsystem i kombination med det ledade lamphuvudet ger en säker inställning.

- Förstoringsgrad 2,25 ggr (5 diopter)
- 22W ringlysrör med mycket låg värmeavgivning
- Justerbara leder i både arm och huvud
- Extralins på 2,25 ggr finns som tillbehör


Exempel på användningsområden:

- Avsugning- och montering
- Kontor
- Laboratorier
- Arbetsbänkar

RLM – Luxtabell

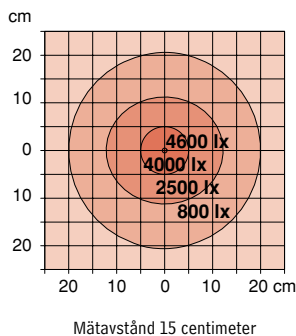


Watt-jämförelse

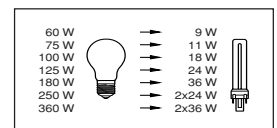


Tekniska Data – Sunnex RLM

	Standard	Option
Spänning	230V/AC/50Hz	120V/AC/60Hz
Ljuskälla	22W	–
Armlängd	880 mm	–
Lamphuvud	Ledat	–
Lins	Klart	–
Fot	Tvingfäste	Mobil golvenhet
Strömbrytare	Vaggbrytare på arm	–
Dimmer	–	–
Kabellängd	1.8 meter	–
Klass	II	–
IP-klass	–	–
Färg	Vit	–

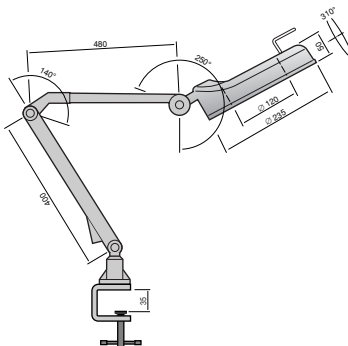

Sunnex förstoringsenhet HS är en enkel och ekonomisk lösning för dig som inte behöver en komplett förstoringsglasbelysning. Enheten monteras snabbt och enkelt på lamphuvudet hos Sunnex HS serien.

En separat förstoringsenhet som är monterad direkt på Sunnex flexibla arm finns som alternativ. Förstoringsgraden är 4 dioptrier (2,0X).

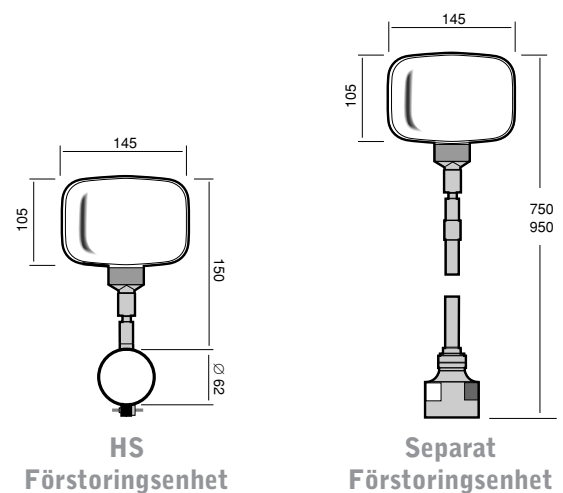



Sunnex CLB



Sunnex CLM

Watt-jämförelse

60 W	→	9 W	
75 W	→	11 W	
100 W	→	18 W	
125 W	→	24 W	
180 W	→	36 W	
250 W	→	2x24 W	
360 W	→	2x36 W	


Sunnex CLB/CLM är en förstklassig belysning utrustad med den senaste tekniken inom belysning. Belysningen är lätt att ställa in tack vare fjäderavlastade leder och den kan förses med flimmerfritt ljus, dimmer och dagsljuslysrör för bästa synergonomi.

- Ledat lamphuvud för enkel och säker inställning
- Armlängd 1120 mm
- Tre alternativa ljusstyrkor; 2x18W, 1x36W eller 2x36W
- Individuellt justerbart förstöringsglas på 3 dioptrier (CLM)


Exempel på användningsområden:

- Avsynings-, monterings- och kontrollstationer
- Laboratorier
- Kontor och arbetsbänkar

Luxtavell CLB/CLM

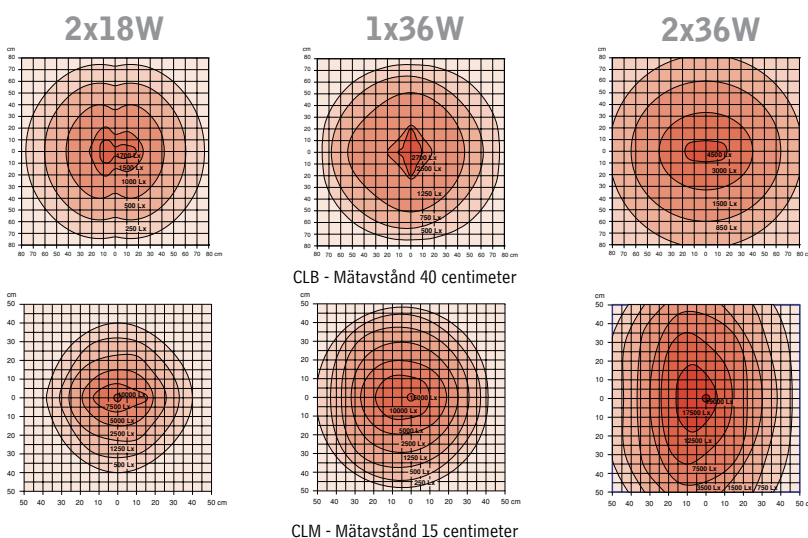

Tekniska Data – Sunnex CLB/CLM

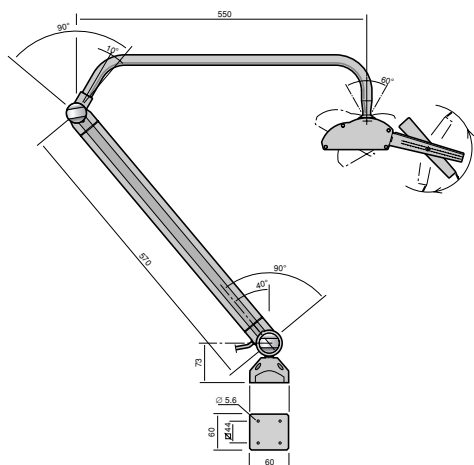

Standard

Option

	Standard	Option
Spänning	230V/AC/50Hz	120V/AC/60Hz
Ljuskälla	1x36W	2x18W/2x36W
Armlängd	1120 mm	–
Lamphuvud	Ledat	–
Lins	Raster	–
Fot	Direkfstä	Tvingfstä
Strömbrytare	Vaggbrytare i huvud	–
Dimmer	–	Ja
Kabellängd	2 meter	–
Klass	II	–
IP-klass	IP20	–
Färg	Svart/Aluminium	–